




shst

气动法兰固定式球阀 (大口径)

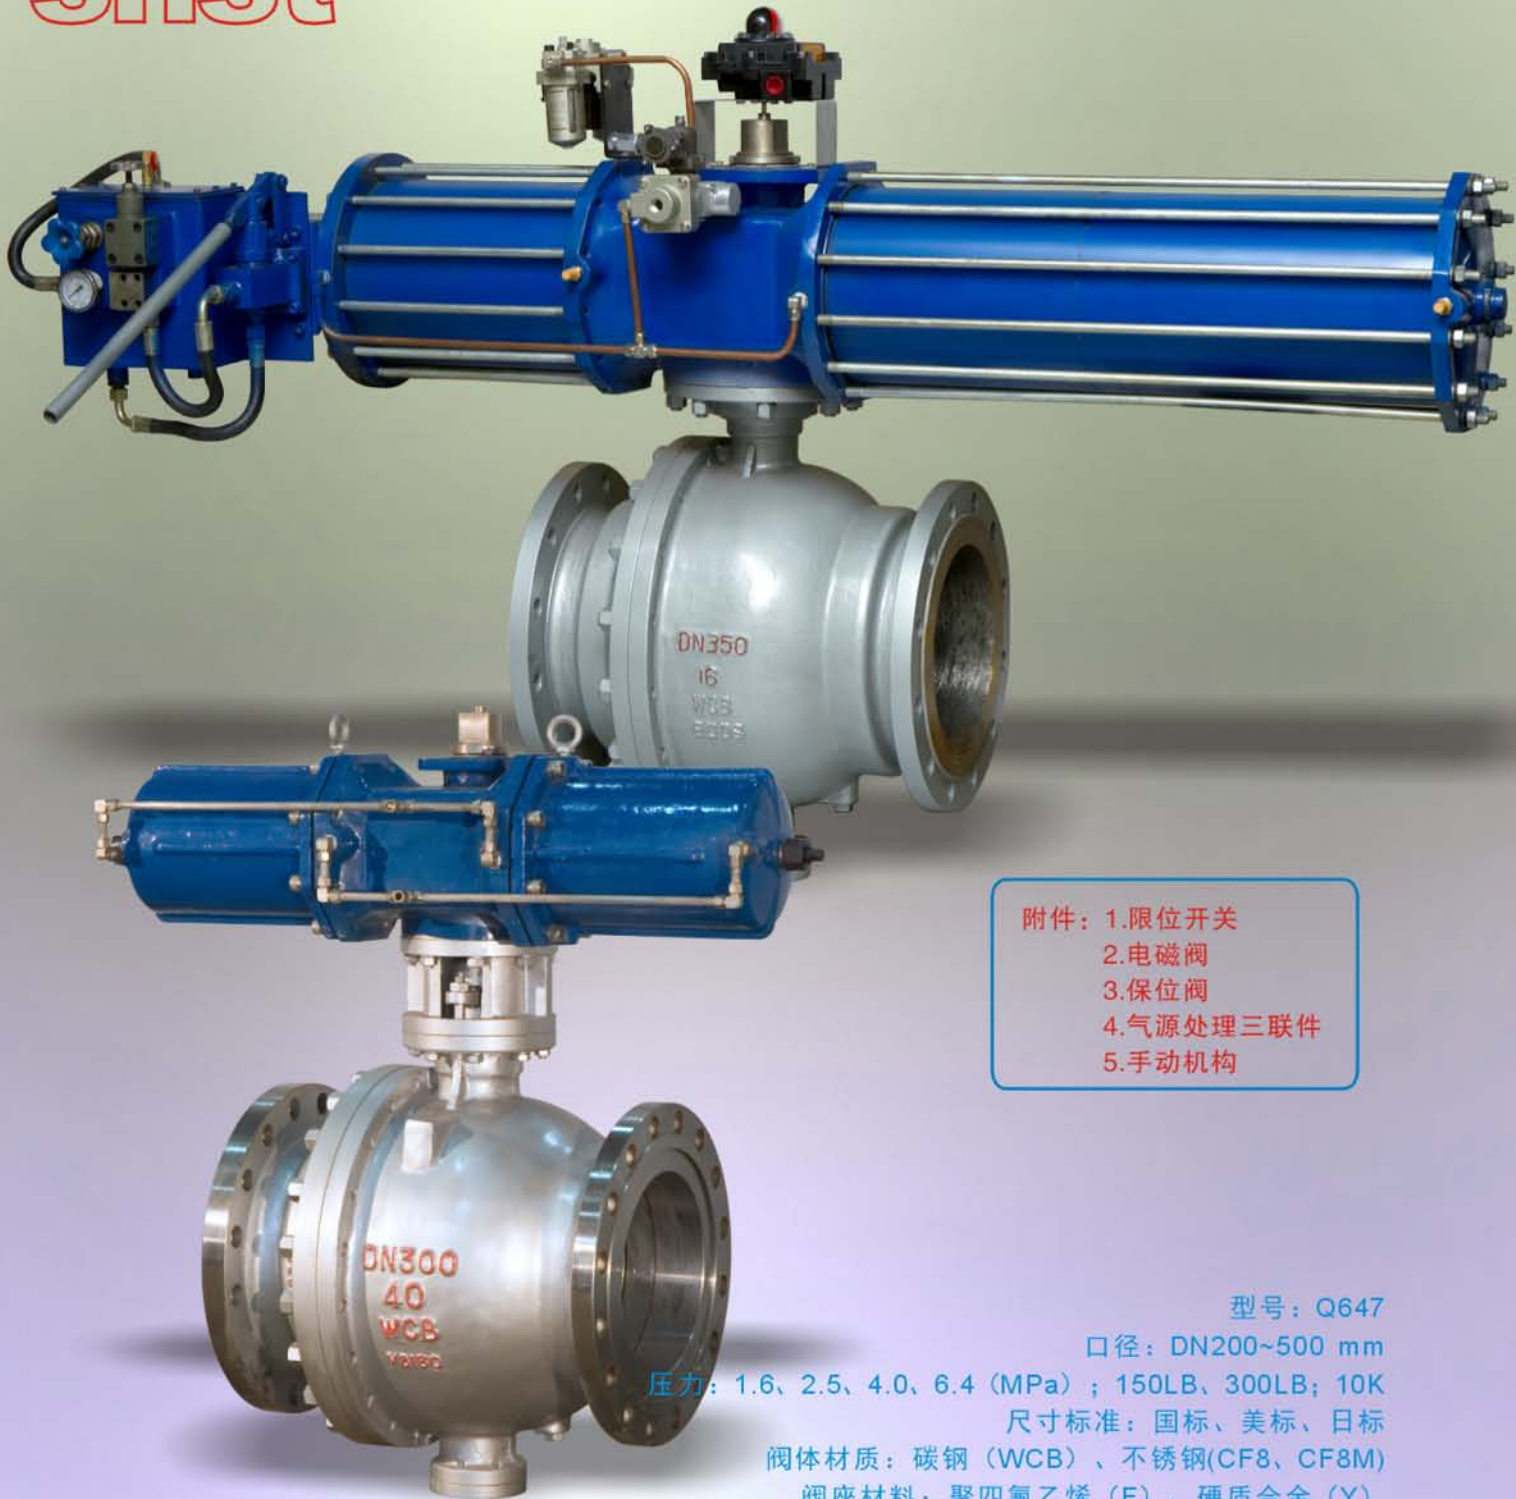

- 附件：1.限位开关
2.电磁阀
3.保位阀
4.气源处理三联件
5.手动机构

型号：Q647

口径：DN200~500 mm

压力：1.6、2.5、4.0、6.4 (MPa)；150LB、300LB；10K

尺寸标准：国标、美标、日标

阀体材质：碳钢 (WCB)、不锈钢 (CF8、CF8M)

阀座材料：聚四氟乙烯 (F)、硬质合金 (Y)

作用方式：双作用、单作用 (弹簧复位)

控制方式：二位切断 (开关型)、调节式

附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail: hesjzy@126.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail: hesvalve@163.com