




shst

气动通风蝶阀

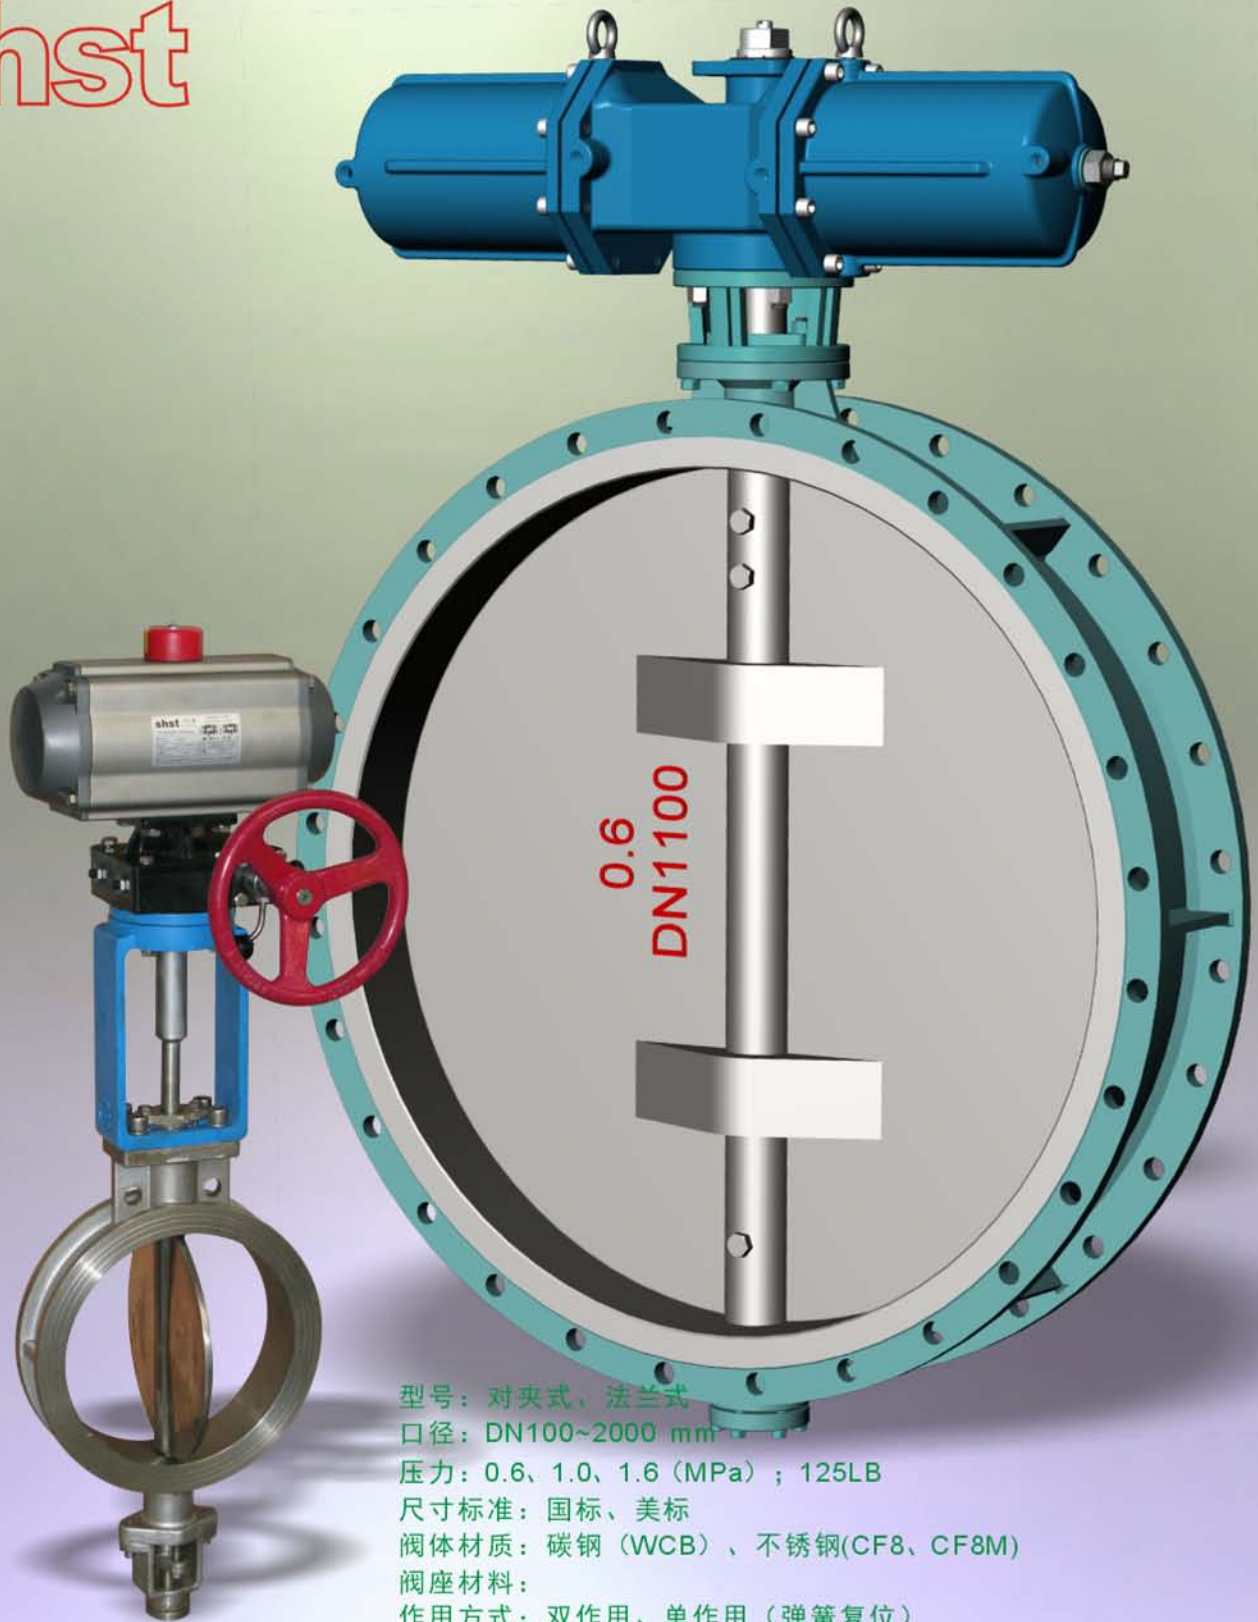

型号：对夹式、法兰式
口径：DN100~2000 mm
压力：0.6、1.0、1.6 (MPa) ; 125LB
尺寸标准：国标、美标
阀体材质：碳钢 (WCB)、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：
作用方式：双作用、单作用 (弹簧复位)
控制方式：二位切断 (开关型)、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail: shst@163.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail: hes@163.com